

PONT LEVI

Permet le passage d'une plateforme à l'autre à l'arrière du camion à décharger.

ROUES

Le SAFE ACCESS est équipé de 2 roues motorisées (à fonctionnement par télécommande) et 2 roues libres.

FLYING DECK

Plateforme roulante Ht : 1.00m mobile

Permet de réhausser l'accès au camion sur toute la longueur du SAFE ACCESS.


CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en échafaudage multidirectionnel galvanisée conforme aux normes NF EN-12810 et 12811.
- Mobile avec ses 2 roues motorisées à télécommande.
- Livrable en kit ou déjà assemblé.
- Grutable grâce aux 4 points d'élingage déjà installés.
- Configurable à la demande (nombre d'accès, dimensions, Flying Deck, Pont levi...).


CHARGE D'EXPLOITATION :

- Classe 3 (200 daN/m²).

IMPLANTATION VUE DE DESSUS

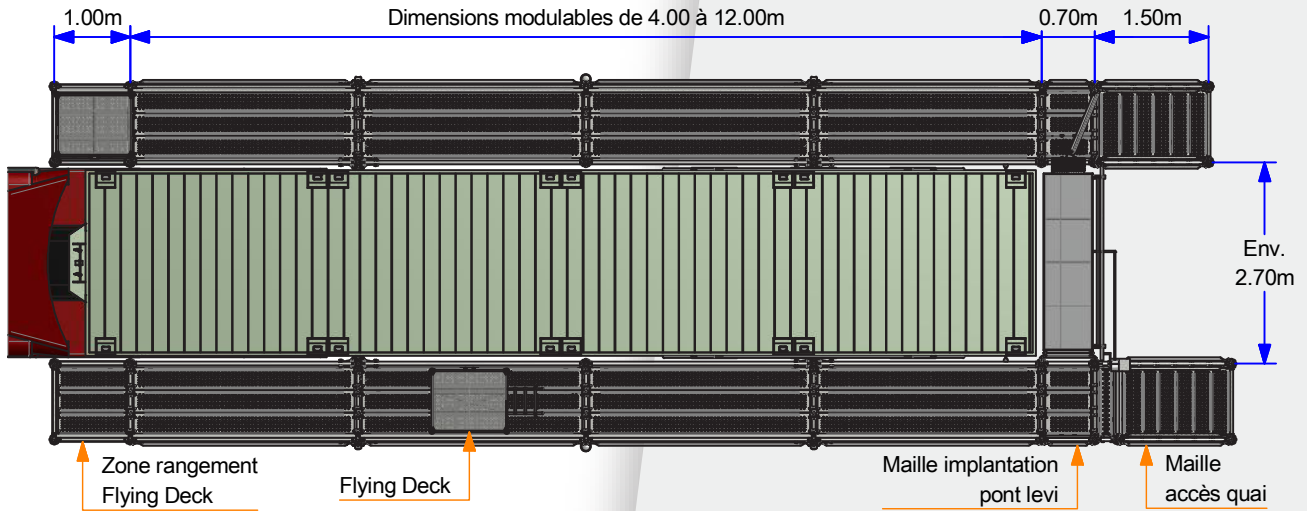

IMPLANTATION VUE ARRIÈRE

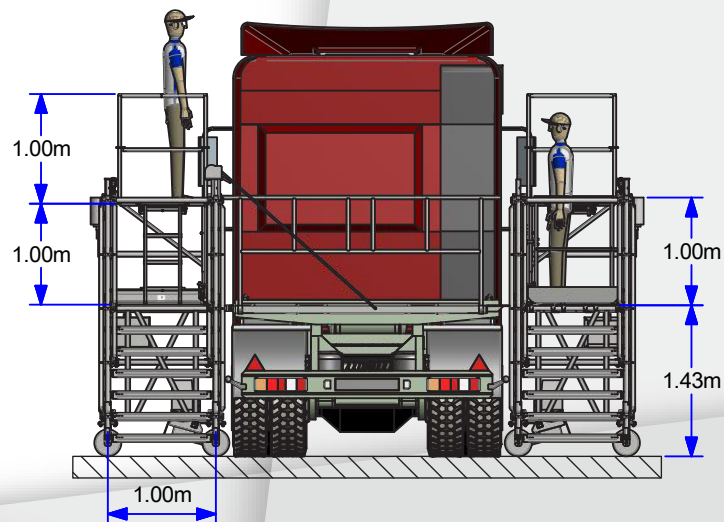

PERSPECTIVE

