


Echafaudage roulant JUPITER 870

Conformité
EN 1004

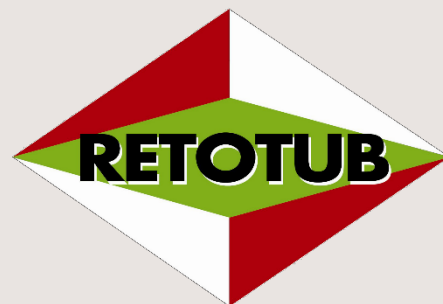


Echafaudage aluminium roulant montage en sécurité conçu pour des travaux du second œuvre et de l'industrie pour une hauteur de travail jusqu'à 14.8 mètres. Largeur hors tout : 0.97 m.

Montage et démontage en toute sécurité par la mise en place de garde-corps avant d'accéder sur le plancher.

Se compose de :


- Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48.6 x 3.5 mm) avec barreaux antidérapants (tube 48.6 x 2 mm) espacés tous les 259 mm
- Roue Ø 150 et 200 mm pivotante à frein montée sur vérin 500 mm à vis en acier. Possibilité de réglage sur 200 mm : en position travail (frein bloqué), roue dans l'axe du montant des échelles garantissant bonne résistance de la structure ; en position roulage, roue excentrée facilitant le déplacement.
- Stabilisateurs télescopiques et réglables
- plancher trappe en profil aluminium et bois COMBI avec plinthes amovibles
- Charge admissible : classe 3 : 200 kg/m²

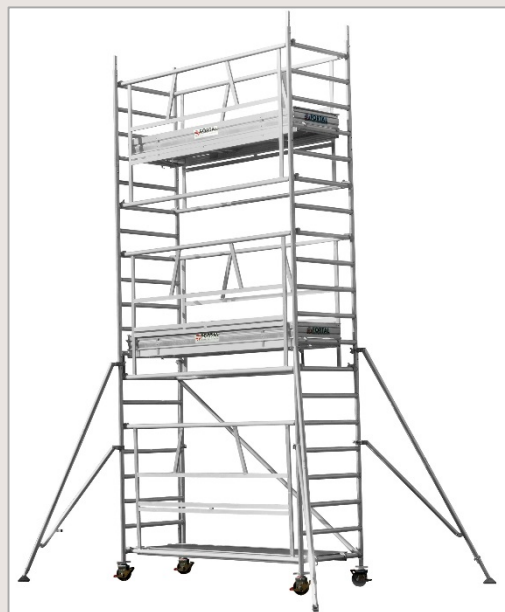

Echafaudage JUPITER. Hauteur de plancher 6.6 m


Modèle	F07604	F07605	F07606	F07607	F07608	F07609	F07610	F07611	F07612
Lg entre-axes plancher (m)	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	- 2.5 3	- 2.5 3
Hauteur plancher (m)	4.5	5.5	6.6	7.6	8.6	9.7	10.7	11.8	12.8
Hauteur de travail	6.5	7.5	8.6	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.8
Nb planchers intermédiaires	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Hauteur d'échafaudage (m)	5.4	6.3	7.5	8.4	9.8	10.4	11.9	12.5	13.9
Poids total (kg) - Lg 2m	222.68	245.28	291.74	322.34	368.80	391.40	437.86	-	-
- Lg 2.5m	246.88	272.28	326.24	359.64	413.60	439.00	492.96	518.36	572.32
- Lg 3 m	269.98	298.08	359.14	395.24	456.30	484.40	545.46	573.56	634.62
Prix €H.T. 2017 long. 2 m	3972.90	4305.90	5079.20	5493.80	6267.10	6600.10	7373.40	-	-
Prix €H.T. 2017 long. 2.5m	4154.60	4508.50	5336.70	5772.20	6600.40	6748.60	7782.50	8136.40	8964.60
Prix €H.T. 2017 long. 3 m	4403.50	4791.90	5690.10	6160.10	7058.30	7446.70	8344.90	8733.30	9631.50

Echafaudage roulant JUPITER 870

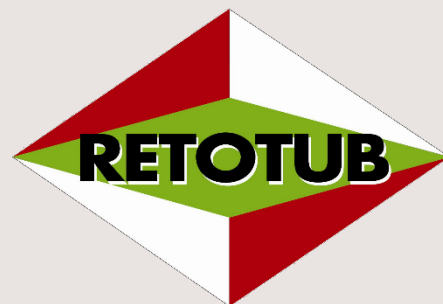


Composants

Modèle	Référence F076..	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Echelle 2.072 x 0.87 m	F079362072	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Echelle 1.036 x 0.87 m	F079361036	6	4	6	4	6	4	6	4	6
Plancher à trappe largeur 650	PT2000/650N2-RLT PT2500/650N2-RLT PT3000/650N2-RLT	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Cadre montage et exploitation	F078502000 F078502500 F078503000	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Croix de Saint André	F079162000 F079162500 F079163000	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Plinthe accordéon	F040150025 F040150026 F040150027	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Roue diamètre 200/500 (kg)	A790200200	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Roue diamètre 150/350 (kg)	A790200150	4	4	4	-	-	-	-	-	-
Stabilisateur grand model	F079700001	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Goupille zingué clip tube 8x50	A710810060	12	12	16	16	20	20	24	24	28
Kit grutage pour manutention sur les chantiers : 4 cloches galvanisées + boulons de fixation sur la structure + 4 sangles avec mousquetons pour sécurisation des roulettes	F079750005	Option								



Modèle Jupiter 870
– hauteur de
plancher 5.5 mètres

Garde-corps pour
montage en sécurité



Option : kit de
grutage pour
manutention
aisée