


Plateforme accès prémur PAP

Conformité
Décret 2004-924

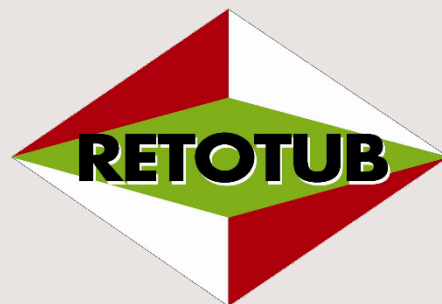

Plateforme individuelle accès prémur pour allier confort de travail et sécurité sur les chantiers.

- Plateforme structure aluminium pour des hauteurs de travail de 3.8 à 4.50 mètres.
- Hauteur d'accrochage de 1.8 à 3.49 mètres (dalle) de 2.78 à 3.49 mètres
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm.
- Plateau antidérapant 50 x 43 cm en tôle aluminium striée.
- Garde-corps coulissant – portillon de sécurité
- **Options** : Possibilité de rampes latérales et de pieds réglables (hauteur augmentée de 200 mm)
- Charge d'exploitation : 150 kg
- Livrée démontée



Plateforme accès dalle PAP + portillon

Référence : F0901600012 PAP à barreau + portillon 1990/2700


Encombrement à la base mm	Encombrement pliée, mm	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Hauteur d'accrochage mm	Poids, kg	Prix public 2017 HT, €
1 310	2 200 x660 x 900	1 800	3 800	2 783	25	1 020.80
1 395		2 035	4 035	3 019		
1 477		2 270	4 270	3 255		
1 558		2 505	4 505	3 492		

Possibilité de livraison monté avec une plus value nette de 33 € par référence avec réévaluation des frais de transport, nous consulter

Plateforme accès prémur PAP



Composants

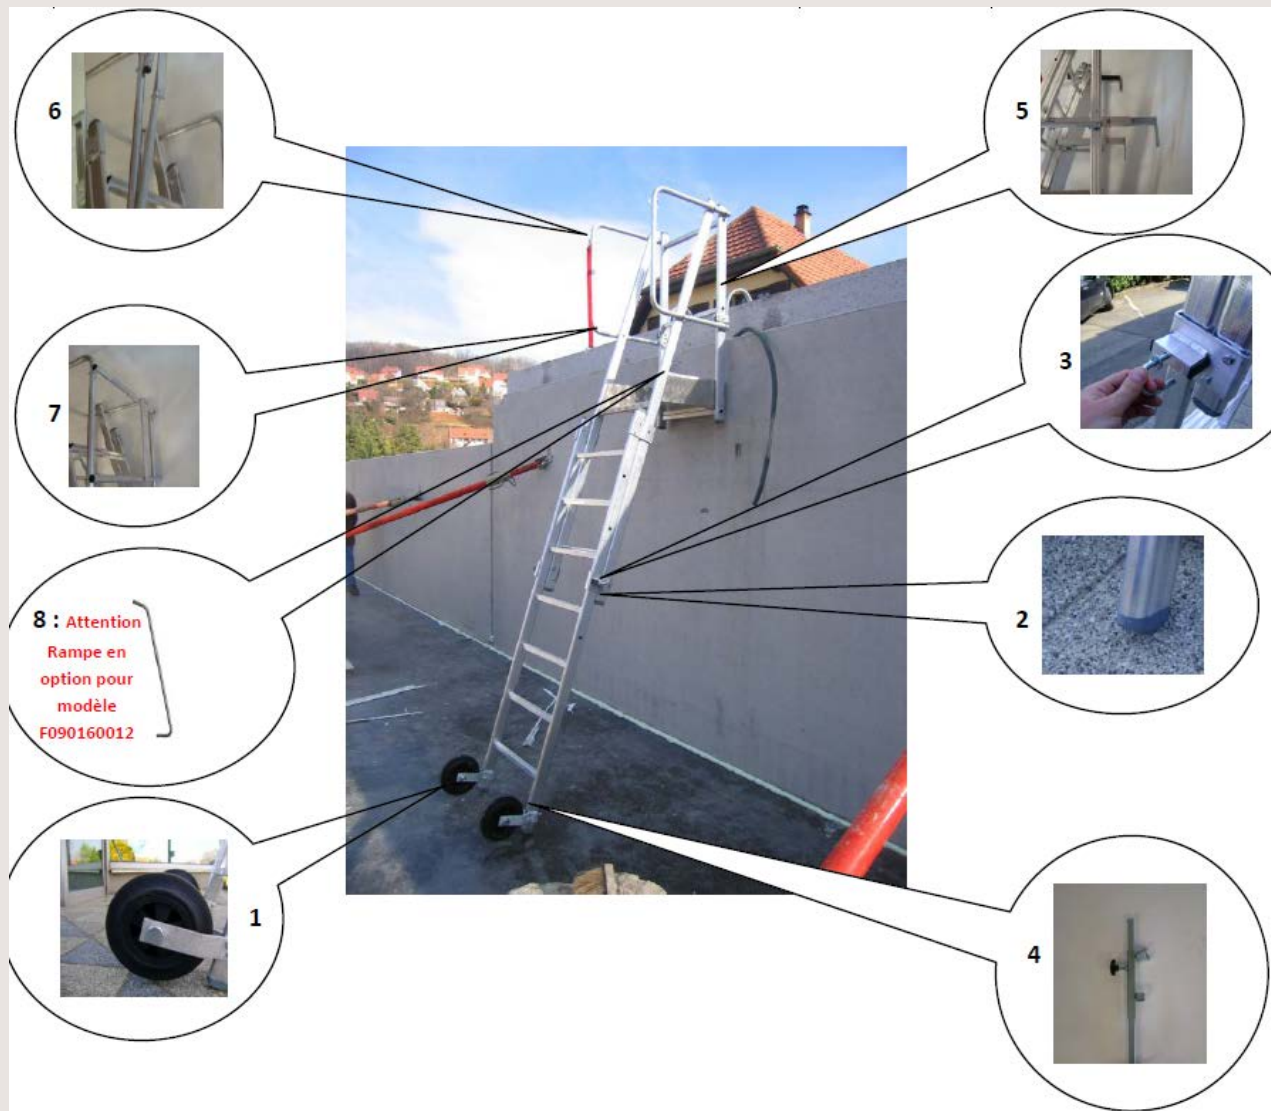

1 .Roue fixe diam 200 + support U et visserie
F030090005

1. Roue diam. 200 seule
A790110200

2. Patin gris 58 x 23 mm
A750015823

3. Système de verrouillage complet M58
F030090028

4. Pied réglable
F030090001

5. Garde corps latéral
F030090043

6. Garde corps latéral droite avec portillon
F030090044

7. Garde corps alu articulé
F030090041

8. Rampe pour PAD
F030090040