


# Echafaudage roulant SATURNE 1300

Conformité  
EN 1004

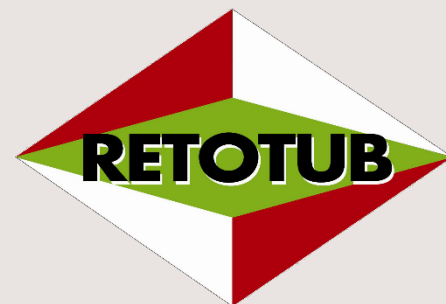

Echafaudage aluminium roulant conçu pour des travaux du second œuvre et de l'industrie pour une hauteur de travail jusqu'à 14.8 mètres. Largeur hors tout 1.4 mètre.

La bonne résistance de la structure est garantie lors de l'utilisation par la position de la roue pivotante dans l'axe du montant des échelles. En position roulage, la roue excentrée facilite le déplacement de l'échafaudage.

Se compose de :


- Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48.6 x 3.5 mm) avec barreaux antidérapants (tube 48.6 x 2 mm) espacés tous les 259 mm
- Roue Ø 150 et 200 pivotante à frein montée sur vérin acier 500 à vis.
- Stabilisateurs télescopiques et réglables
- Plancher trappe en profil aluminium et bois COMBI avec plinthes amovibles
- Charge admissible : classe 3 : 200 kg/m<sup>2</sup>



Echafaudage SATURNE – hauteur de plancher 5.5 mètres

Modèle	F07203	F07204	F07205	F07206	F07207	F07208	F07209	F07210	F07211	F07212
Lg entre-axes plancher (m)	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	2 2.5 3	- 2.5 3	- 2.5 3
Hauteur plancher (m)	3.4	4.5	5.5	6.6	7.6	8.6	9.7	10.7	11.8	12.8
<b>Hauteur de travail</b>	<b>5.4</b>	<b>6.5</b>	<b>7.5</b>	<b>8.6</b>	<b>9.6</b>	<b>10.6</b>	<b>11.7</b>	<b>12.7</b>	<b>13.8</b>	<b>14.8</b>
Nb planchers intermédiaires	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3
Hauteur d'échafaudage (m)	4.76	5.63	6.64	7.91	8.91	9.98	11.0	12.05	13.06	14.12
Poids total (kg) - Lg 2m	188.52	203.52	270.68	285.68	308.04	367.84	390.20	405.20	-	-
- Lg 2.5m	200.22	215.22	292.78	307.78	330.74	400.34	423.30	438.30	515.86	530.86
- Lg 3 m	209.94	224.94	310.72	325.72	349.48	426.50	450.26	465.26	551.04	566.04
<b>Prix €H.T. long. 2 m</b>	<b>3386.80</b>	<b>3542.80</b>	<b>4806.70</b>	<b>4962.70</b>	<b>5369.70</b>	<b>6382.60</b>	<b>6789.60</b>	<b>6945.60</b>	-	-
<b>Prix €H.T. long. 2.5m</b>	<b>3474.60</b>	<b>3630.60</b>	<b>4962.80</b>	<b>5118.80</b>	<b>5535.80</b>	<b>6607.00</b>	<b>7024.00</b>	<b>7180.00</b>	<b>8512.20</b>	<b>8668.20</b>
<b>Prix €H.T. long. 3 m</b>	<b>3609.30</b>	<b>3765.30</b>	<b>5214.30</b>	<b>5370.30</b>	<b>5799.70</b>	<b>6975.30</b>	<b>7404.70</b>	<b>7560.70</b>	<b>9009.70</b>	<b>9165.70</b>

# Echafaudage roulant SATURNE 1300

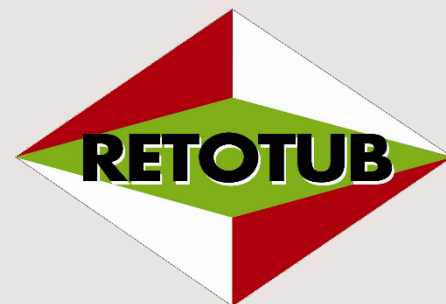

## Composants

Modèle	Référence	F072 03	F072 04	F072 05	F072 06	F072 07	F072 08	F072 09	F072 10	F072 11	F072 12
Echelle 2.072 x 1.3 m	F079412072	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Echelle 1.036 x1.3 m	F079411036	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
Plancher à trappe largeur 596	PT2000/596N2-RLT PT2500/596N2-RLT PT3000/596N2-RLT	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Plancher standard largeur 500	P2000/500N2-RLT P2500/500N2-RLT P3000/500N2-RLT	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Diagonale verticale	F078322000 F078322500 F078323000	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Lisse	F078852000 F078852500 F078853000	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16
Croix de Saint André	F079212000 F079212500 F079213000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Plinthe accordéon	F040150005 F040150006 F040150007	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Roue diamètre 200/500 (kg)	A790200200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur grand model	F079700001	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Goupille zingué clip tube 8 x 50	A710810060	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Kit grutage pour manutention sur les chantiers : 4 cloches galvanisées + boulons de fixation sur la structure + 4 sangles avec mousquetons pour sécurisation des roulettes	F079750005	Option									