

Plateforme roulante entre banche

Conformité
Décret 2004-924

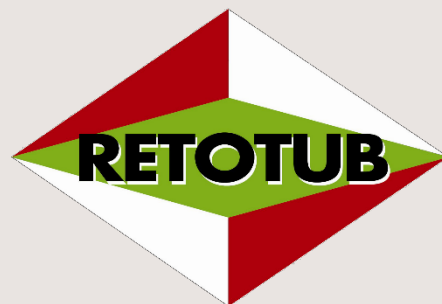


Plate-forme roulante, double accès spéciale "banche".

- Sécurité optimale pour faire face à tous vos travaux sur chantier.
- S'installe facilement à l'intérieur des banches, pratique et ingénieuse. Structure aluminium.
- Existe de 4 à 10 marches pour vous permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2,93 à 4,33 mètres.
- Livrée démontée
- Charge d'exploitation : 200 kg



Plateforme entre banche modèles 550 - 1105 - 1656

Références	Nombre de marches	Long. Platefo. mm	Hauteur platefo. m	Hauteur travail, m	Encomb. À la base, stabilisateur ouvert Lxl m	Hauteur hors tout mm	Poids, kg	Prix €
F090250003-580	3	550	695	2695	1.255 X 0.905	1725	30	825.00
F090260003-580	3	1105			1.810 X 0.905		43.50	1063.80
F090270003-580	3	1656			2.360 X 0.905		57	1275.70
F090250004-580	4	550	930	2930	1.425 X 1.175	1960	32	849.80
F090260004-580	4	1105			1.980 X 1.175		45.50	1087.60
F090270004-580	4	1656			2.530 X 1.175		59	1250.80
F090250005-580	5	550	1165	3165	1.610 X 1.399	2195	33.80	879.40
F090260005-580	5	1105			2.160 X 1.399		47.30	1125.50
F090270005-580	5	1656			3.710 X 1.399		60.80	1294.30
F090250006-580	6	550	1400	3400	1.790 X 1.623	2430	36.60	952.10
F090260006-580	6	1105			2.345 X 1.623		50.10	1218.50
F090270006-580	6	1656			2.895 X 1.623		63.60	1401.40

Suite du tableau au verso

Possibilité de livraison montée avec une plus value nette de 33 € par référence avec réévaluation des frais de transport, nous consulter


Plateforme roulante entre banche



Références	Nombre de marches	Long. Platefo. mm	Hauteur platefo. m	Hauteur travail, m	Encomb. À la base, stabilisateur ouvert Lxl m	Hauteur hors tout mm	Poids , kg	Prix €
F090250007-580	7	550	1630	3630	1.970 X 1.847	2660	38.90	1018.70
F090260007-580	7	1105			2.525 X 1.847		52.40	1303.80
F090270007-580	7	1656			3.080 X 1.847		65.90	1499.30
F090250008-580	8	550	1865	3865	2.150 X 2.071	2895	41.50	1115.60
F090260008-580	8	1105			2.710 X 2.071		55	1427.80
F090270008-580	8	1656			3.260 X 2.071		68.50	1642.10
F090250009-580	9	550	2100	4100	2.335 X 2.295	3130	43.80	1165.30
F090260009-580	9	1105			2.890 X 2.295		57.30	1491.50
F090270009-580	9	1656			3.440 X 2.295		70.80	1715.30
F090250010-580	10	550	2330	4330	2.520 X 2.519	3360	45.80	1200.10
F090260010-580	10	1105			3.075 X 2.519		59.30	1536.10
F090270010-580	10	1656			3.625 X 2.519		72.80	1766.50

Possibilité de livraison monté avec une plus value nette de 33 € par référence avec réévaluation des frais de transport, nous consulter

Composants

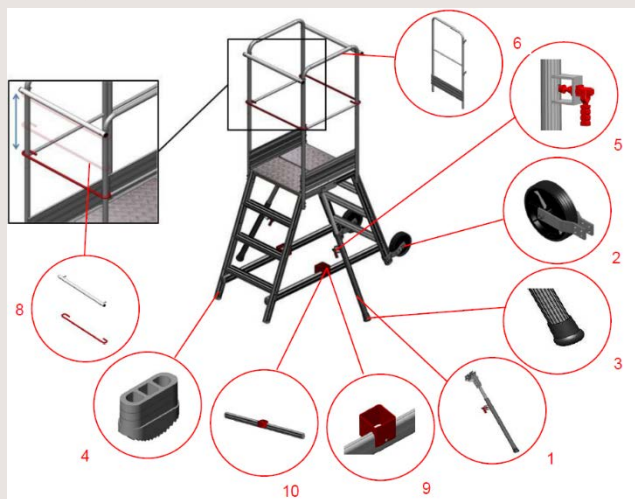

- 1. Stabilisateur pour plateforme - Modèle 4 marches **F030090070**
Modèle 5 marches **F030090071** - Modèles 6 marches **F030090072**
Modèle 7 marches **F030090073** - Modèle 8 marches **F030090074**
Modèle 9 marches **F030090075** - Modèle 10 marches **F030090076**

- 2. Roue fixe diam 200 + support et visserie **F030090005**
Roue diam. 200 **A790110200**
- 3. Patin pour stabilisateur **A751120040**
- 4. Patin **A750016525**
- 5. Manette rouge blocage stabilisateur **A700930005**
- 6. Garde corps latéral **F030090009**
- 7. Garde corps rabattable articulé **F030090014-580**
- 8. Rambarde rouge **A700170018-550**
- 9. Support stabilisateur **F030090026**
- 10. Renfort latéral bas PM **R88025****
Renfort latéral bas MM **R88026****
Renfort latéral bas GM **R88027****
- 11. Plateforme aluminium **F030090100**
- 12. Plateforme aluminium pour rallongé **F030090101**