


Plateforme accès dalle PAD

Conformité
Décret 2004-924

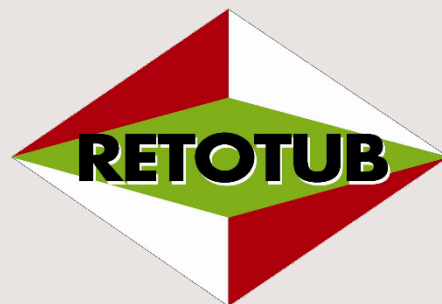

Plateforme individuelle accès dalle pour allier confort de travail et sécurité sur les chantiers lors des accès dalles.

- Plateforme en alliage d'aluminium, simple accès , repliable conçue pour l'accès dalle par 1 seul opérateur
- Hauteur de travail réglable de 3 800 à 4 505 mm
- Facile à déplacer grâce à ses roues Ø 200 mm
- Plateforme de travail largement dimensionnée : 590 x 430 mm
- Portillon de sécurité
- Option : pieds réglables
- Charge d'exploitation : 150 kg
- Livrée repliée



Plateforme accès dalle PAD + portillon

Référence : F090165012 Désignation : PAD à barreau + portillon

Encombrement à la base mm	Encombrement pliée mm	Hauteur plate-forme mm	Hauteur travail mm	Hauteur d'accrochage mm	Poids , kg	Prix public 2017 HT, €
1 310	2 200 x660 x 900	1 800	3 800	1 800	23.00	1 020.80
1 395		2 035	4 035	2 035		
1 477		2 270	4 270	2 270		
1 558		2 505	4 505	2 505		

Possibilité de livraison monté avec une plus value nette de 33 € par référence avec réévaluation des frais de transport, nous consulter

Plateforme accès dalle PAD



Composants

